

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BM 13

JUSQU'À 13 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateurs de chantier BM 13 disperse dans l'air des microgouttes de diamètre 50-150 microns; elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

- Roues et poignées / crochet de levage
- Couronne en acier inoxydable avec 12 buses
- Filtre d'entrée d'eau
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de réglage de l'inclinaison



AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Dimensions et poids réduits
- Alimentation électrique 230 V / 16 A
- Rafraîchissement adiabatique


TRAVAUX À
L'EXTÉRIEUR

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BM 13
Alimentation électrique	230 V - 16 A - 2,2 kW
Portée (sans vent)	13 m
Débit d'air	5 400 m ³ /h
Angle d'inclinaison	10° - 50°
Alimentation eau	1,5 à 5 bar
Consommation d'eau selon pression	1.0 bar - 5,4 L/min 1.5 bar - 6.6 L/min 2.0 bar - 7.5 L/min 2.5 bar - 8.5 L/min
Dimensions (L x l x H)	99 x 79 x 84 cm
Poids	79 kg

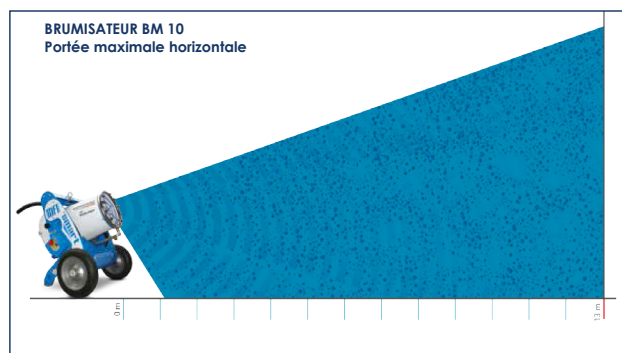

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER



ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615

www.splus.fr | info@splus.fr