


BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BM 30

JUSQU'À 30 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateur de chantier BM 30 disperse dans l'air des microgouttes de diamètre 50-150 microns; elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

- Panneau de commandes intégré
- Inverseur de phases
- Électropompe à roue périphérique
- Fluxostat de protection de la pompe
- Manomètre de pression de sortie
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Système de drainage pour faciliter la mise hors gel
- Châssis avec deux roues, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur
- 2 stabilisateurs réglables en hauteur
- Oscillation automatique à commande électrique (option)
- Télécommande pour ventilateur, pompe et oscillation (option)
- Inclinaison électrique (option)

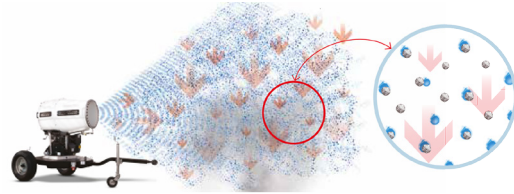

AVANTAGES

- Unité mobile
- Consommation d'eau réduite
- Absence d'eau stagnante
- Grand rayon d'action

APPLICATIONS*



- Abattage des poussières
- Chantiers de démolition
- Cimenteries
- Centre de tri et de traitement des déchets
- Sites de travail du bois
- Rafraîchissement en extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BM 30

Alimentation électrique	Triphasé - 16 A
Alimentation eau	UNI 45 / 1 bar min.
Consommation d'eau	1 100 L/h
Portées (sans vent)	20 à 30 m
Angle de rotation	325°
Inclinaison	0° à 40°
Dimensions sur roues (L x l x H min/max)	280 x 149 x 170 cm
Poids	500 kg

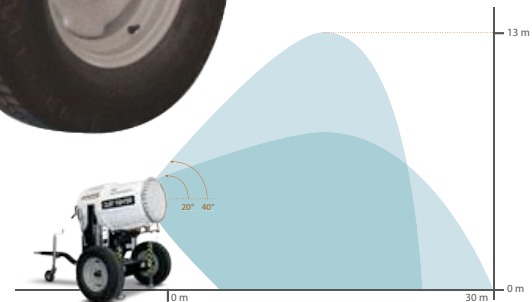

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615

www.splus.fr | info@splus.fr

