


BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BM 40 GER

JUSQU'À 40 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateurs de chantier BM 40 GER disperse dans l'air des microgouttes de diamètre 50 -150 microns; elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

- Réservoir de 2000 litres entièrement en acier inox
- Groupe électrogène silencieux de 20 kW
- Châssis avec quatre roues et timon
- Panneau de commandes intégré
- 2 électropompes à roue périphérique
- Manomètre de pression de sortie
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Système de drainage
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Inclinaison électrique
- Télécommande de marche/arrêt pour le ventilateur, la pompe et l'oscillation automatique avec commandes macro-séquentielles
- Oscillation automatique commandée électriquement
- Pompe doseuse pour additifs (option)
- Double couronne en acier inoxydable avec buses (option)

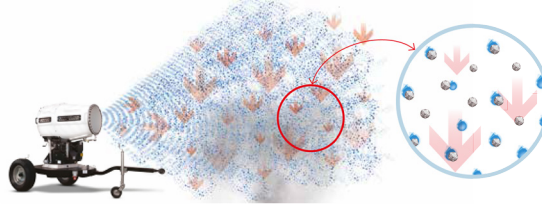

AVANTAGES



- Unité mobile (groupe électrogène)
- Fonctionnement sur le réservoir ou sur réseau d'eau
- Absence d'eau stagnante
- Grand rayon d'action

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Chantiers de démolition
- Cimenteries
- Centre de tri et de traitement des déchets
- Sites de travail du bois
- Rafraîchissement en extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BM 40 GER
Groupe électrogène	20 kW - 1 500 rpm
Capacité du réservoir carburant	85 L
Capacité du réservoir d'eau	2 000 L
Consommation d'eau (1 pompe / 2 pompes)	1 380 L/h (7 bar) / 1 920 L/h (12 bar)
Portées (sans vent)	30 à 40 m
Angle de rotation	335°
Inclinaison	0° à 40°
Dimensions sur roues (L x l x H)	450 x 225 x 264 cm
Poids à vide	2 700 kg

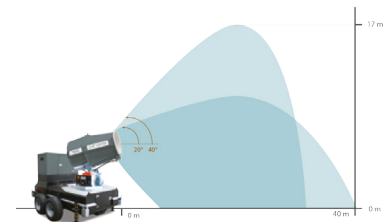

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER



ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615

www.splus.fr | info@splus.fr