

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BM 8

JUSQU'À 8 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateur de chantier BM 8 disperse dans l'air des microgouttes de diamètre 50-150 microns; elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

- Roues et poignée / crochet de levage
- Réservoir d'eau de 70 litres
- 3 types de buses interchangeables pour plusieurs portées
- Pompe haute pression
- Indicateur de manque d'eau
- Support télescopique rétractable pour faciliter le transport
- Angle de buses de brumisation ajustable manuellement
- Raccordement au réseau d'eau (option)
- Tête de brumisation sur trépied indépendant (option)

AVANTAGES

- Utilisation à l'intérieur
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Dimensions et poids réduits
- Alimentation électrique 230 V / 2,6 A
- Rafrâichissement adiabatique

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Petites démolitions
- Découpe des murs intérieurs
- Rénovation en espaces limités
- Désamiantage avec la tête de brumisation




TRAVAUX À
L'INTÉRIEUR



Tête de brumisation
hauteur réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BM 8
Alimentation électrique	230 V - 2,6 A - 0,55 kW
Portées / Couverture / Autonomie	Type 1 : 8 m / 83 m ² / 80 min Type 2 : 7 m / 64 m ² / 145 min Type 3 : 5 m / 33 m ² / 318 min
Inclinaison haut / bas	25° / 15°
Orientation du jet de pulvérisation	80° à 150°
Dimensions (L x l x H min/max)	71 x 60 x 130/215 cm
Poids vide / plein	70 / 140 kg
	Tête de brumisation (option)
Dimensions de la tête de brumisation (H min/max) - Poids	85/195 cm - 10 kg
Longueur tuyau d'alimentation	15 m

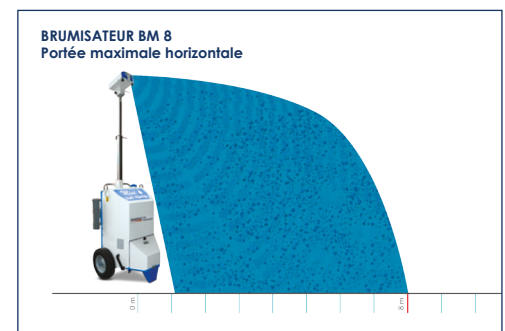

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

