

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

AE



- Ateliers,
- Hall d'exposition,
- Gymnase,
- Garages,
- Salles polyvalentes,
- Magasins de vente,
- Stockages, ...



www.splus.fr
info@splus.fr

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

POUR CHAUFFER DES LOCAUX DE 3 À 5 M DE HAUTEUR BIEN ISOLÉS



Description

- Une allure de chauffe et ventilation seule,
- Résistances blindées en inox,
- Grille de protection arrière,
- Contacteur de puissance et sécurité de surchauffe,
- Régulation par thermostat (option),
- Fixation murale, berceau orientable (4 positions),
- Support pour fixation murale (option).

Principe

Les aérothermes électriques réchauffent l'air du local au contact de leurs résistances.

Applications

- Salle polyvalente,
- Salle de réunion,
- Petit magasin,
- Hall d'exposition,
- Petit atelier...


Avantages

- Chaleur propre et sans odeur,
- Utilisation possible dans les locaux non ventilés ou en sous-sol,
- Aucune emprise au sol,
- Investissement réduit,
- Pas d'entretien particulier.

Caractéristiques

TYPE	PUISSANCE kW	DÉBIT m ³ /h	TENSION V	ΔT °C	BRUIT dB(A)	DIMENSIONS L x H x P cm	POIDS kg
A4 - E4	3,6	430	mono 230	25	50	30 x 25 x 21	7,7
A6 - E4	6	690	mono 230 ou tri 400 + N	26	50	30 x 25 x 41	11,3
A9 - E4	9	875	tri 400 + N	30	55	40 x 29 x 38	18,4
A14 - E4	13,5	1490	tri 400 + N	27	61	41 x 38 x 44	26,0
A18 - E4	18	1490	tri 400 + N	36	61	41 x 38 x 44	26,5

ILS CHAUFFENT LE VOLUME

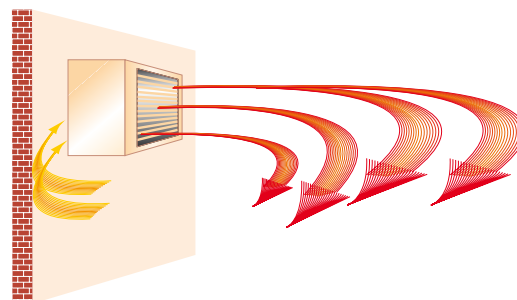

Installation

- Fixation au mur par le berceau orientable ou grâce au support spécifique (en option),
- Raccordement sur alimentation électrique 230V mono, ou 400V tri + N selon modèle,
- Régulation par thermostat déporté (en option) : thermostat simple ou programmable,
- Installation simple : ni génie civil, ni chaufferie, ni tuyauterie, ni cheminée.

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

