

AÉROTHERMES GAZ

AGD EX

**Pilotage
par liaison Bus**



- Ateliers,
- Garages,
- Halls d'exposition,
- Gymnases,
- Salles polyvalentes,
- Magasins de vente,
- Stockages, ...



www.splus.fr
info@splus.fr

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

AÉROTHERMES GAZ


LA TECHNIQUE DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DE 3 À 7 M DE HAUTEUR
ET BÉNÉFICIANT D'UN MINIMUM D'ISOLATION THERMIQUE

Fonctionnement

Les aérothermes à gaz réchauffent l'air du local au contact de leur échangeur; ils chauffent le volume. L'évacuation des fumées est assurée par un extracteur, en cheminée ou par ventouse. L'air est totalement propre.



Fixation par suspension uniquement

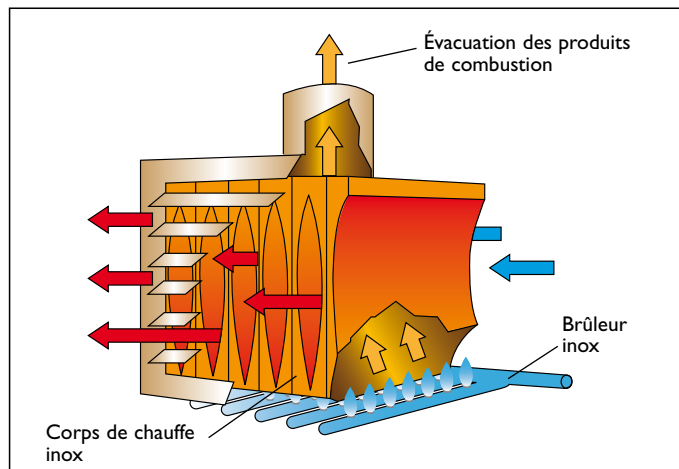


Avantages

- Haute résistance à la corrosion à chaud grâce au brûleur et à l'échangeur en inox
- Régulation par thermostat digital : de 1 à 8 appareils
- Appareil suspendu : pas d'emprise au sol
- Installation facile et économique
- Position ventilation seule pour l'été
- Évacuation des fumées horizontales ou verticales avec ou sans ventouses
- Rendement > 90 %

Régulation

- 1 à 4 consignes (jour, nuit, éco, hors-gel)
- Programmation jour/hebdo + jours exceptionnels
- Pilotage de 1 à 8 appareils
- Sonde additionnelle (en option) pour fonctionnement autonome selon la consigne générale
- Raccordement possible sur alarme incendie

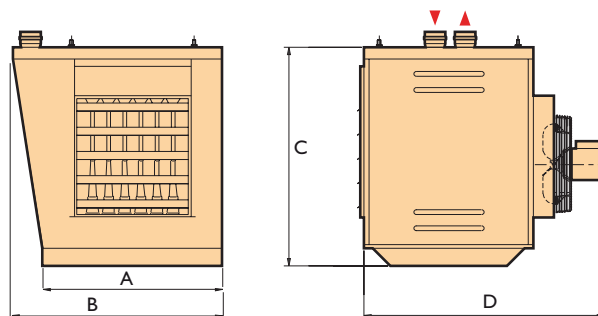

APPAREIL TYPE	PUISSANCE kW		DÉBIT D'AIR m³/h	GAZ		FUMÉES ø en mm	DIMENSIONS en mm				POIDS kg
	PCS	PCI		Type	Raccordement gaz en mm		Largeur A	Largeur B	Hauteur C	Profondeur D	
AGD 210 EX	24,2	24,2	2190	G20	F 20 x 27	80	594	714	882	970	100
AGD 330 EX	33,5	30,2	3320	G31	F 20 x 27	80	724	844	882	970	113
AGD 370 EX	36,3	32,7	3320	G20	F 20 x 27	80	724	844	882	970	113
AGD 490 EX	48,4	43,6	4425	G20	F 20 x 27	80	854	974	882	970	131
AGD 590 EX	60,5	54,5	5525	G20	F 20 x 27	100	984	1104	882	970	147
AGD 660 EX	67,0	60,3	6635	G31	F 20 x 27	100	1114	1289	882	970	170
AGD 740 EX	72,6	65,3	6635	G20	F 20 x 27	100	1114	1289	882	970	170
AGD 880 EX	89,3	80,4	8845	G20 / G31	F 20 x 27	100	1374	1549	882	970	205
AGD 1040 EX	106,5	95,8	8845	G20	F 20 x 27	100	1374	1549	882	970	205

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

