

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BMC 40

JUSQU'À 40 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateurs de chantier BMC 40 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Châssis avec deux roues larges, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur
- Couronne en acier inoxydable avec 33 buses
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable
- Pompe à eau 2,2 kW
- Ventilateur 5,5 kW
- IP 55
- Système électrique d'oscillation (0° à 270°)
- Réglage manuel de l'inclinaison
- Panneau de commande électrique
- Télécommande de série

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- Brumisateurs avec pompe
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Dimensions et poids réduits
- Alimentation électrique 400 V / 16 A
- Rafrâchissement adiabatique
- Garantie pièces 2 ans ou 2 000 heures


APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafrâchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BMC 40
Alimentation électrique	400 V 3P+T - 32 A - 7,7 kW
Portée maxi. (sans vent)	40 m
Angle d'inclinaison	-20° à +45°
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation d'eau selon pression	1 200 à 1 860 L/h
Dimensions (L x l x H)	180 x 150 x 200 cm
Poids à vide	240 kg

Pour des portées supérieures à 40 mètres, choisir les brumisateurs mobiles de chantier BMC 50 / 70 / 90 ou les brumisateurs fixes de chantier BFC 50 / 70 / 90 / 110 / 150. Disponible également en version avec réservoir d'eau et groupe électrogène sur plateforme BMC 90 R&G.

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

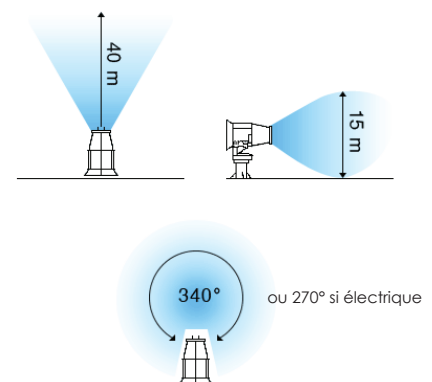

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

PLUS
chauffage • ventilation
rafrâchissement
humidification