


RADIANTS GAZ MOBILES



Type GT

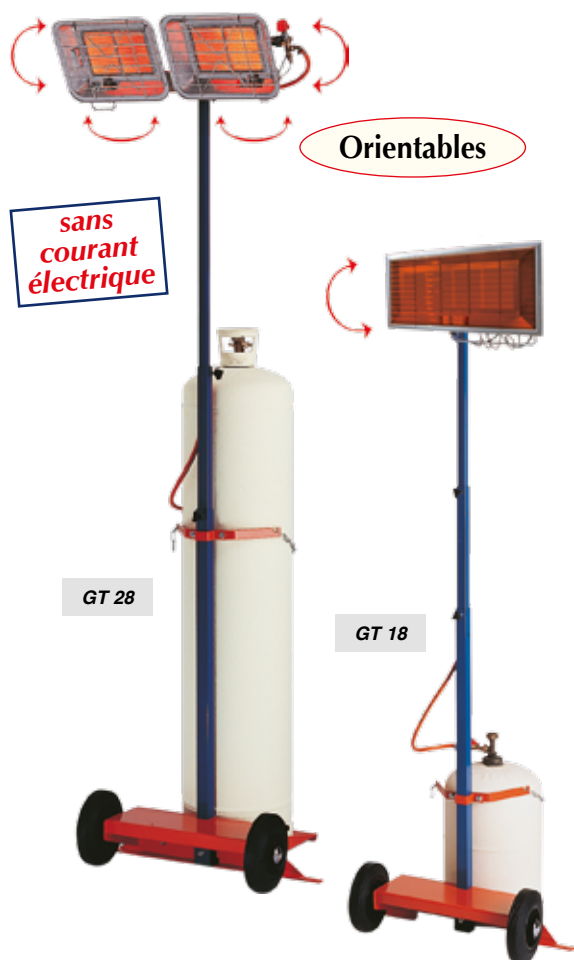

description

Étudiés pour les postes de travail isolés ou itinérants, les radiants gaz mobiles GT sont montés sur chariot avec roues, stabilisateurs et mât télescopique (de 1 à 2,5 m) :


- radiants orientables de haut en bas et de droite à gauche,
- réglables par robinet,
- allumage piézo,
- livrés complets avec tuyau *sans obligation de renouvellement périodique*, détendeur,
- sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère,
- plateau pour bouteilles 13/35 kg de série sur GT 28 et GT 18,
- ensemble radiants + chariot certifié CE.

utilisation

- chauffer un poste de travail isolé ou itinérant,
- quais de chargement, marchés...
- parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations, gel...

avantages

- efficaces, stables et très économiques,
- fonctionnent sans courant électrique,
- autonomie GT 18 : environ 1 semaine (40 h) avec une bouteille de 13 kg,
- autonomie GT 28 : environ 2 semaines (80 h) avec une bouteille de 35 kg,
- les GT sont efficaces à l'intérieur des locaux comme en plein air.

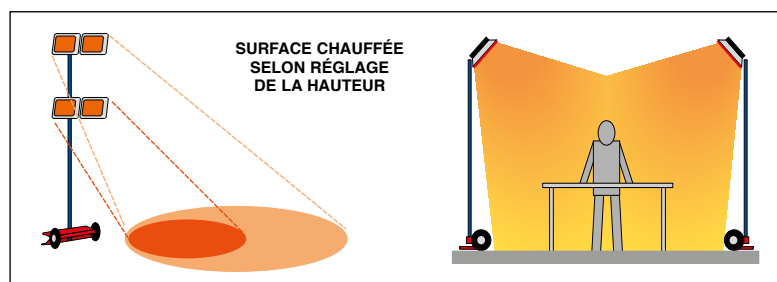

Matériel à installer :
RMG gaz naturel/propane
(Catalogue page 16r)

caractéristiques techniques

Voir conditions
p. 49r

TYPE	PUISSANCE RÉGLABLE W	SÉCURITÉ	GAZ	ALLUMAGE	CODE
GT 18 CA	3600 à 8200	Thermocouple contrôle de flamme - Contrôleur d'atmosphère	Propane 37	Piézo	205 1211
GT 28 CA	2800 à 9200	Thermocouple contrôle de flamme - Contrôleur d'atmosphère	Propane 37	Piézo	205 1310

Voir conditions
p. 49r

Tête de GT 18 CA	1 brûleur avec orienteur, tuyau et détendeur	223 2332
Tête de GT 28 CA	2 brûleurs avec orienteur, tuyau et détendeur	223 2350

ACCESSOIRES : voir pages 14M à 17M



le confort où je veux quand je veux 19M

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615 • www.splus.fr • info@splus.fr