




AVANTAGES & UTILISATION

- Générateur d'air chaud électrique sur roulettes pivotantes, équipé de crochets de levage,
- Diffuse une chaleur propre et sans odeur,
- Sélecteur de puissance (20, 30 et 40 kW),
- Sécurité de surchauffe à réarmement manuel,
- Grilles avant et arrière en acier inoxydable,
- Ventilateur centrifuge (IP 55) haut rendement et haute performance,
- Possibilité de raccordement à un thermostat déporté.

- Idéal pour les locaux « sensibles » (ne permettant pas la présence d'une flamme) ou non ventilés,
- Chauffage d'appoint ou intermittent,
- Chauffage et mise hors gel des ateliers, entrepôts, salles de traite,
- Séchage dans le domaine du bâtiment et de l'agriculture.



DIMENSIONS & POIDS

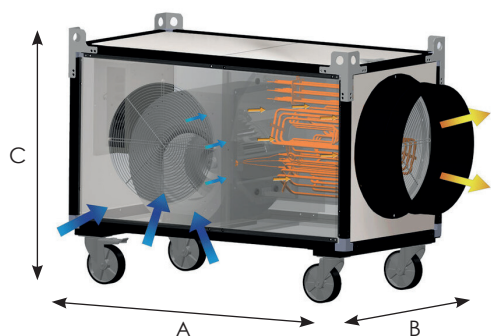

CACE 40 T

A	127
B	66
C	96,7
Poids	132

Longueurs en cm et poids en kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	CACE 40 T
Puissance	kW	20 - 30 - 40
Rendement	%	100
Débit d'air	m³/h	6 300
ΔT (à 20°C)	°C	50 - 35
Intensité maxi.	A	60
Alimentation	V / Hz	400 / 50
Code		210 1596

Kit de levage



Tous modèles - Code : sur demande

Tête de soufflage 1 voie



ø 500 mm - Code : sur demande

Gaine flexible longueur 6 m



T° maxi = 100 °C

ø 510 mm - Code : 223 4502

Adaptateur entrée d'air



ø 500 mm - Code : sur demande

Gaine renforcée longueur 6 m Entrée d'air



ø 510 mm - Code : sur demande

Thermostat TPGF -5/+50°C 10 m - Prise 90°



Code : 223 3100

