



AVANTAGES & UTILISATION

- ☑ Climatiseur mobile monobloc,
- ☑ Gaz réfrigérant R410A ou R1234yf,
- ☑ Prise pour thermostat déporté,
- ☑ Aucune installation particulière nécessaire,
- ☑ Distance maximale de 30 mètres entre les 2 unités (CM 70 SPLIT),
- ☑ Pour la CM 70 T.3 : 2 gaines de sortie d'air froid $\varnothing 135$ mm (\varnothing int. 120 mm) et une sortie d'air chaud $\varnothing 400$ mm,
- ☑ Les CM SPLIT sont fournies avec un tuyau de longueur 10 mètres,
- ☑ Sur roulettes pour un déplacement facile dans la zone à rafraîchir.
- ☑ Utilisation en industrie dans les zones de travail,
- ☑ Locaux tertiaires,
- ☑ Magasins ou halls d'expositions,
- ☑ Refroidissement, climatisation des salles de serveurs informatiques, de structures temporaires,
- ☑ Mais également dans les locaux publics et collectivités tels que les hôpitaux, les maisons de retraite.



Fourni avec un tuyau de 10 mètres

DIMENSIONS & POIDS

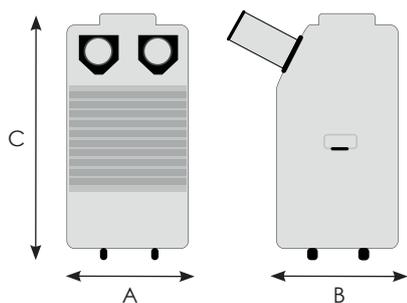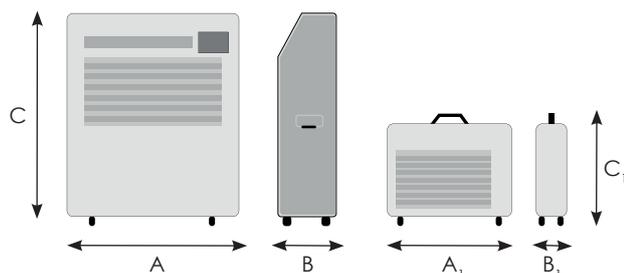

	CM 70 T SPLIT	CM 70 T.3	CM 150 T SPLIT
A	81,5	79	107,4
B	36	62	36
C	120	133	151,3
A₁	65		93
B₁	32	-	64,1
C₁	51		89,5
Poids	88	98	140
Poids split	22,2	-	35

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	CM 70 T SPLIT	CM 150 T SPLIT	CM 70 T.3	
Puissance froide	W/BTU	6 650 / 22 900	15 000 / 51 000	24 232
Température de fonctionnement	°C	18 à 32	18 à 32	10 à 42
Puissance consommée	W	2 650	5 700	2 020
Débit d'air	m ³ /h	1 500	1 500 / 1 900 / 2 300	800 / 1 020
Débit d'air split	m ³ /h	2 100	2 700	-
Nombre de vitesses	-	3	3	2
Alimentation	V / A	230 / 13	400 / 8,7	230 / 5,8
Réfrigérant	-	R410A	R410A	R1234yf
Niveau sonore	dBa	50	51 - 56 - 65	55
Code		211 3199	211 3204	211 3198