




## AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ Climatiseur mobile monobloc,
- ☞ Pilotage avec télécommande ou sur appareil,
- ☞ Minuteur et thermostat électroniques,
- ☞ Gaz réfrigérant R290,
- ☞ Aucune installation particulière nécessaire,
- ☞ Gaine de sortie d'air chaud et adaptateur fenêtre plat,
- ☞ Version réversible CM 25 TR avec un mode chauffage,
- ☞ Sur roulettes pour un déplacement facile dans la zone à rafraîchir.

- ☞ Utilisation en industrie,
- ☞ Zones de travail, locaux tertiaires,
- ☞ Magasins ou halls d'expositions.
- ☞ Mais également dans les locaux publics et collectivités tels que les hôpitaux, les maisons de retraite.

## DIMENSIONS & POIDS

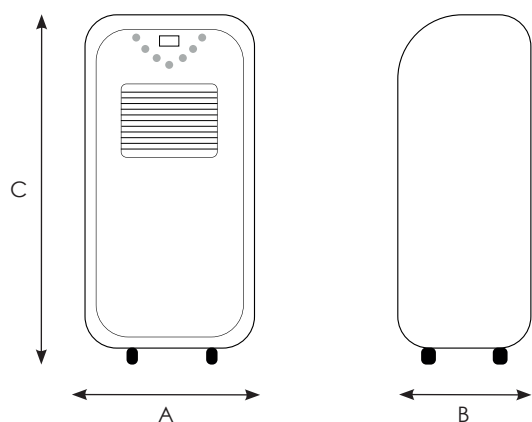

	CM 8	CM 25 TR	CM 35 T.2
A	30,5	38	42
B	38,7	30	41
C	75,2	75	80
Poids	22	22	31

Longueurs en cm et poids en kg.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Unité	CM 8	CM 25 TR	CM 35 T.2
<b>Puissance froid</b>		W/BTU	2 300 / 8 000	2 300 / 8 000	3 400 / 11 500
<b>Puissance chaud</b>		W	-	2 000	-
<b>Température de fonctionnement</b>	Mode climatisation	°C	18 à 32	18 à 32	18 à 32
	Mode chauffage	°C	-	7 à 25	-
<b>Puissance consommée</b>		W	840	840	1 300
<b>Débit d'air</b>		m³/h	310	310	410
<b>Nombre de vitesses</b>		-	2	2	3
<b>Alimentation</b>		V / A	230 / 3,8	230 / 3,8	230 / 5,8
<b>Réfrigérant</b>		-	R290	R290	R290
<b>Gaine (diamètre / longueur)</b>		cm	ø15 / 150	ø12,7 / 150	ø14,2 / 150
<b>Niveau sonore</b>		dBa	-	65	65
<b>Code</b>			211 3119	211 3116	211 3106