

MINITHERMES® À GAZ

MIN



- Magasins de vente,
- Halls d'exposition,
- Salles polyvalentes,
- Salles de sport,
- Garages, Entrepôts
- Usines, Ateliers,



www.splus.fr
info@splus.fr

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615


PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement
humidification

LE MINITHERME® GAZ

LA TECHNIQUE DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DE 2,5 À 7 M DE HAUTEUR
BÉNÉFICIAINT D'UN MINIMUM D'ISOLATION THERMIQUE

Fonctionnement

Les Minithermes® à gaz réchauffent l'air du local au contact de leur échangeur ; ils chauffent le volume. L'évacuation des fumées est assurée par un extracteur, et se fait en cheminée ou par ventouse. L'air est totalement propre.

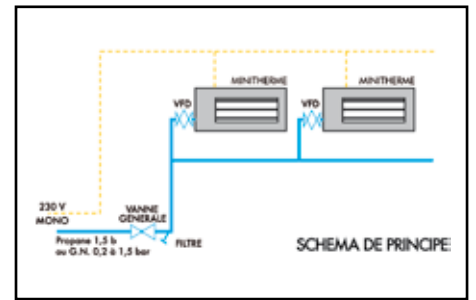

Avantages


Avec le Minitherme®, vous disposez d'un appareil aux dimensions réduites qui vous procure un confort optimum grâce à des performances exceptionnelles avec un très faible taux de NOx :

- 37 cm (MIN 25 et 35) d'épaisseur seulement contre 60 et 100 cm pour les aérothermes traditionnels,
- Utilisation possible dès 2,50 m de hauteur sous plafond,
- Rendement supérieur à 91 %,
- Disponible en version modulante : économies d'énergie et simplicité d'installation !


Le Minitherme® gaz est avant tout conçu pour offrir :

Applications


- Magasins, halls d'exposition
- Salles polyvalentes
- Salles de sports
- Garages, entrepôts
- Usines, ateliers



Suspendus
TOUS MODÈLES MIN





Posés sur console
MIN 25 et 35 UNIQUEMENT

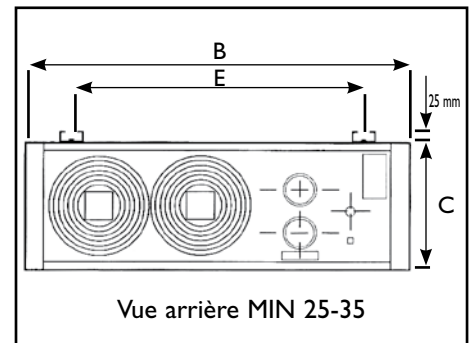

Vue arrière MIN 25-35

UN ENCOMBREMENT RÉDUIT, DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

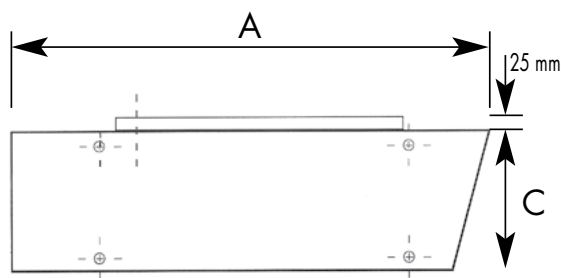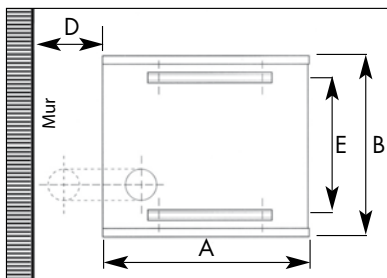

TYPE	PUISSANCE		DÉBIT D'AIR m ³ /h	GAZ		VENTOUSES Ø sorties	DIMENSIONS en mm					POIDS kg
	PCS	PCI		Type	Raccordement gaz en mm		A	B	C	D	E	
	kW											
MIN 25 S	27,7	25	2800 (1)	G20 / G31	M 20 x 27	80/125 (2)	970	1 048	370	260/410 (3)	760	72
MIN 35 S	38,6	35	2800 (1)	G20 / G31	M 20 x 27	80/125 (2)	970	1 048	370	260/410 (3)	760	72

(1) à 20°C - (2) avec kit de raccordement - (3) sortie murale/toiture

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION



ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615